

Typ produktu

JUDO ECO SAFE [JES] – elektroniczne zabezpieczenie przeciwzalewowo.

Przeznaczenie produktu

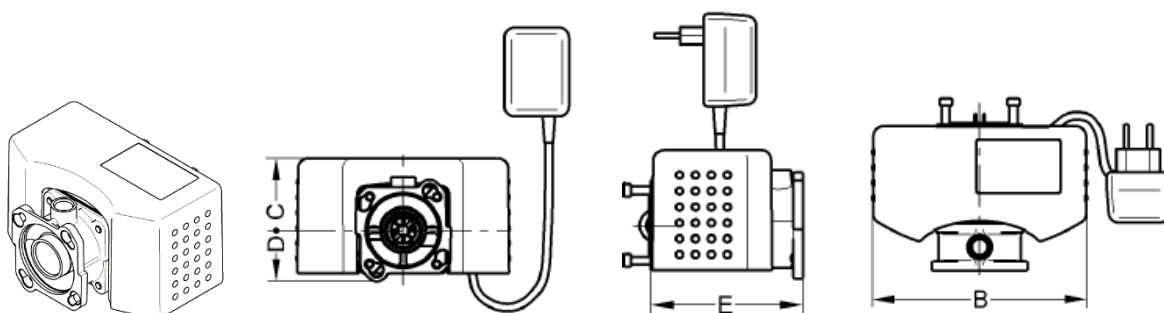
Zabezpieczenie zapobiega przed zalaniem oraz skutkami niekontrolowanego wycieku wody z instalacji wody użytkowej. Produkt wymaga połączenia z dowolnym mechanicznym filtrem JUDO, montowanego na flanszy JUDO Bajonett.

Opis produktu

- Montaż jedynie pomiędzy flanszę montażową Bajonett oraz filtr mechaniczny JUDO
- Automatyczny napęd zaworu odcinającego dopływ wody
- Pomiar 3 parametrów jednocześnie tj. przepływ wody, objętość wody, czas poboru wody
- Przejrzysty układ kontrolnych diód LED
- Włącznik urlopowy
- Łatwa zmiana parametrów pracy
- Wskaźnik przyczyny zadziałania urządzenia
- Zasilanie 230V / 50Hz (nominalny pobór mocy 1W, przy otwieraniu/zamykaniu zaworu 3W)
- Atest PZH

Parametry produktu

JUDO ECO SAFE	Jednostka	
Przepływ nominalny	m ³ /h	4
Ciśnienie nominalne	bar	PN16
Średnica przyłączeniowa	cal	¾" – 1 ¼"
Spadek ciśnienia przy przepływie nominalnym	bar	0,5
Maksymalna temperatura wody	°C	30
Wartość uruchomienia urządzenia	l/h	12 - 15
Stopień ochrony	IP	22
Nr katalogowy		8140010

Rysunek produktu**Wymiary produktu**

Model / Wymiary [mm]	B	C	D	E
JUDO ECO SAFE	169	57	41	115